Diese technische Unterlage ist unser Eigentum. Wir behalten uns alle Rechte vor. Vervielfältigung, Verwertung oder Mitteilung an Dritte ohne unsere vorherige Zustimmung verpflichtet zu Schadenersatz und kann strafrechtliche Folgen haben.

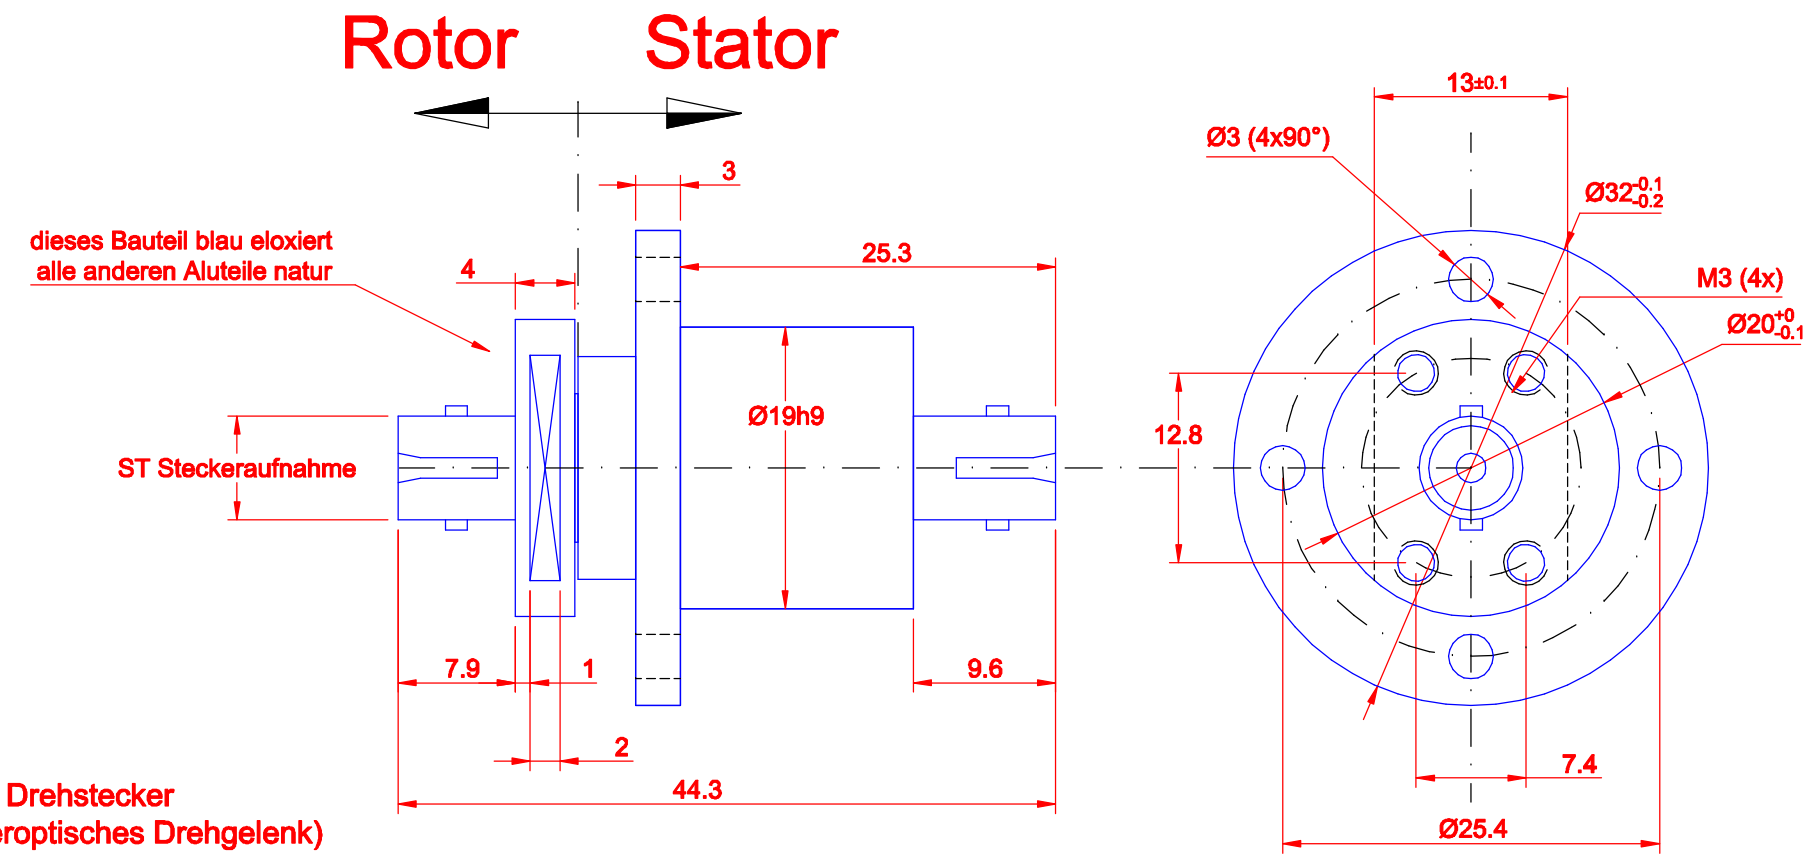

Glasfaserdicke :	50µm - 62,5µm
Wellenlängen :	830nm oder 1300nm
Signalverlust :	max. 4dB
Lebensdauer :	500 Mio. Umdr.*
max. Drehzahl:	1.200 U/min
Schutzart:	IP 54
Temperaturbereich:	-20°C - +60°C

* : ohne mech. Zusatzlasten

Oberflächenzustand: N6 (N5)
Alle Kanten gebrochen

Freimaßtoleranzen
DIN 7168-m
Formtoleranzen DIN 7184

Aluminium
Mat.-Nº: 0000000

h)				Datum	Name
g)				Bearb.	04.02.05 Angerpointner
f)				Gepr.	04.02.05 Angerpointner
e)				Norm	
d)				Kom.-Nº:	
c)					
b)					
a)					
Zust.	Änderung	Datum	Name		

ST-Stecker mit Linse

drehbare Optokupplung

LTN Servotechnik GmbH

Zeichnungs-Nº: K32ST-LWL-A01
EDV-Nº: 4923470

Maßstab 2:1
O-Format A4q

Datei: K32ST-LWL-A01-Drehstecker.dwg DXF: 04.02.05